


MODEL	SHR-90	SHR-100	SHR-130
外形寸法	W1,000 × D1,400 × H1,500 mm		W1,020 × D1,470 × H1,520 mm
重量	980 kg		1,200 kg
入力	AC100V—240V, 50/60Hz		
消費電力	約 1kVA		
最大管電圧	90 kV	100 kV	130 kV
最大管電流	0.1 mA	0.1 mA	0.3 mA
ディテクタ	Flat Panel X-ray Detector		
センサタイプ	CMOS Active Pixel Sensor		
解像度	1,032 × 688 pixel		
入力エリア	102 × 68 mm		
テーブルストローク (X-Y)	250 × 330 mm		
テーブル制御機能	可視光 CCD マッピング+テーブル制御プログラム機能		
傾斜	60度		

SHR-130 寸法図

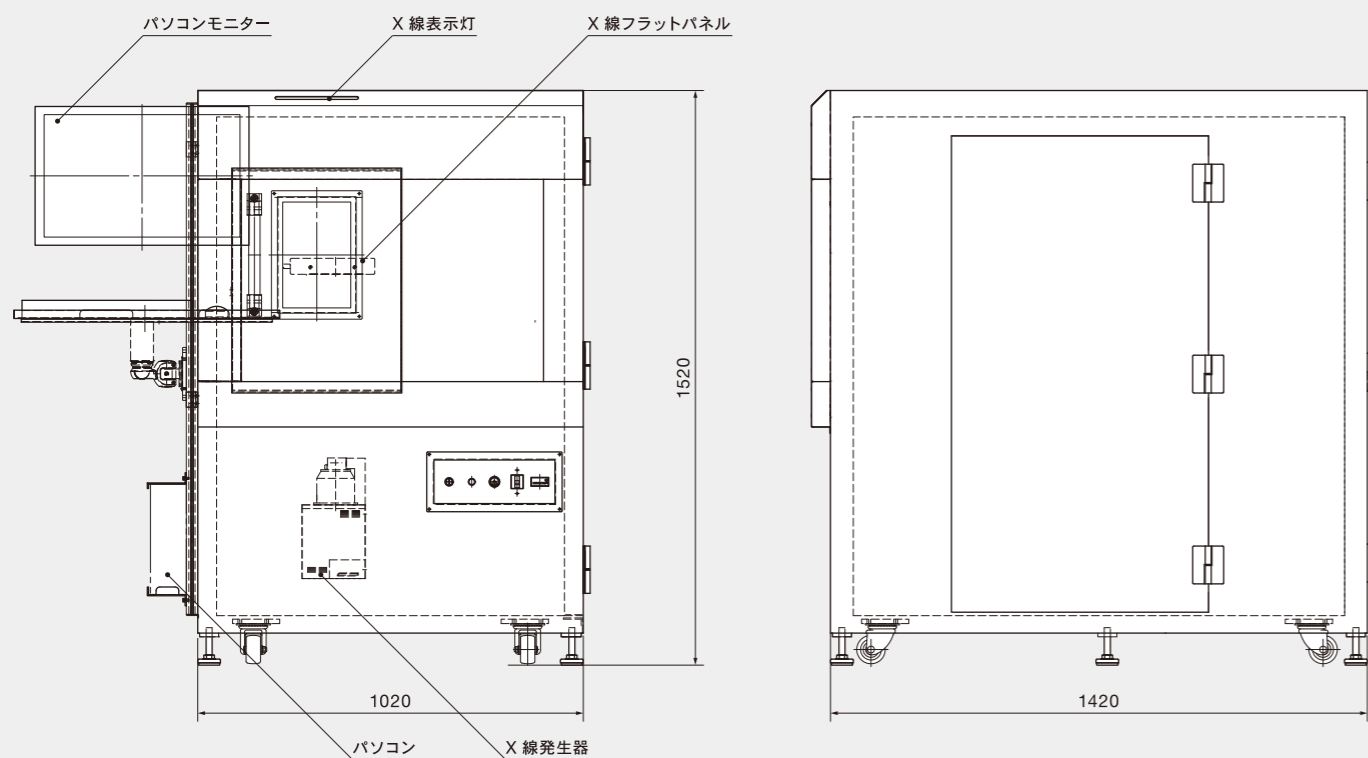

- このカタログの記載内容は令和2年1月現在のものです。
- 商品写真は、印刷インクの特性上、実物とは多少異なる場合があります。
- 商品改良のため、予告なしに仕様の変更を行うことがありますのでご了承ください。

信頼のブランド ソフトテックス
ソフトテックス株式会社は、
JIMA (日本検査機器工業会) の会員です。



PIONEER OF SOFT X-RAY

SOFTEX

営業本部

〒243-0401 神奈川県海老名市東柏ヶ谷 5-19-18

T 046-232-2571 / F 046-232-1179 / www.softex-kk.co.jp



代理店・特約店

SHR Series

SHR-90/100/130

MICRO
FOCUS

マイクロフォーカス軟X線検査装置



SOFTEX