SOFTEX
www.softex-kk.co.jp/

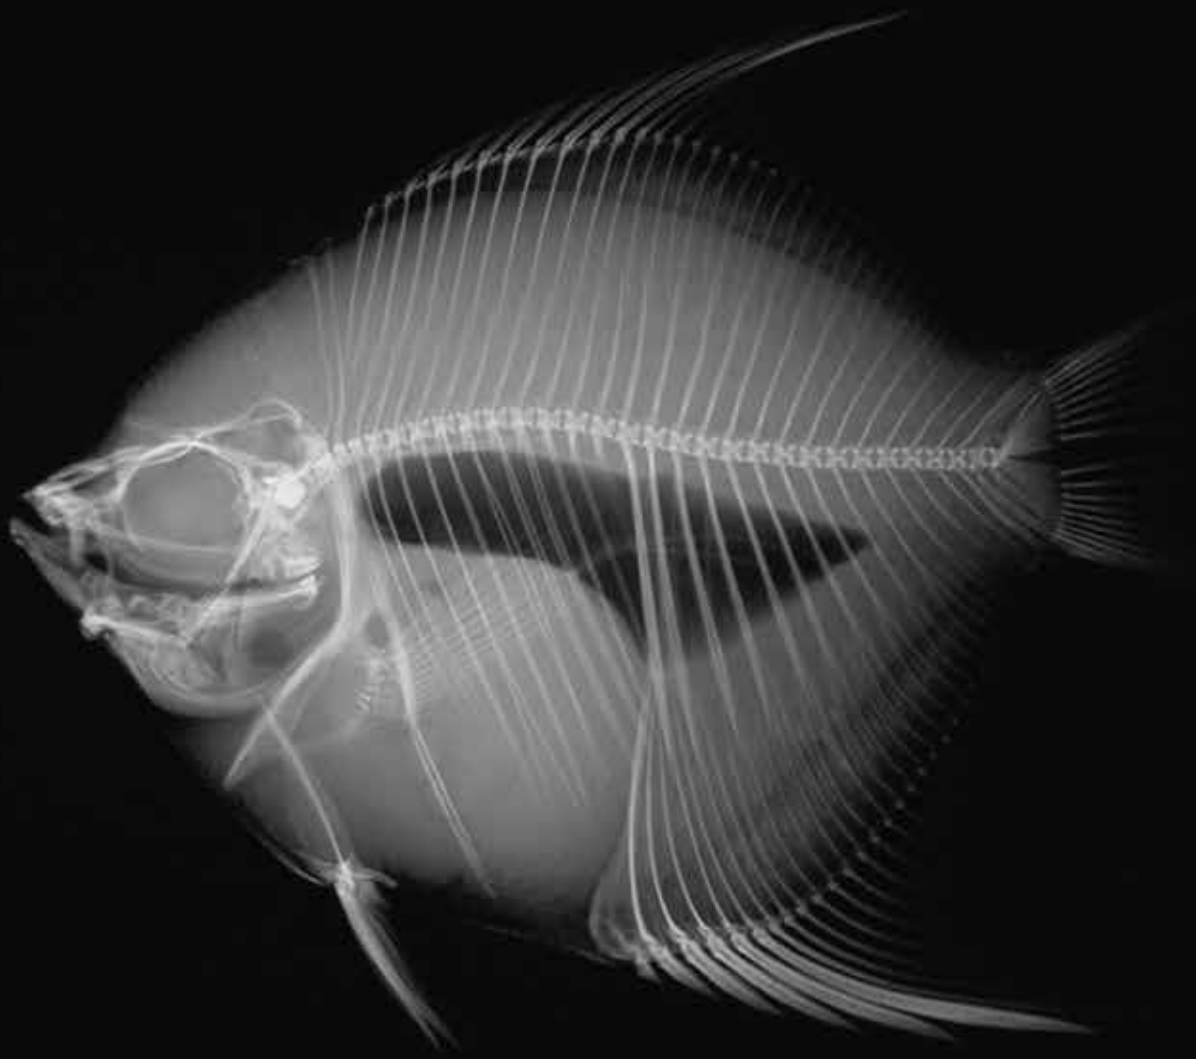

(Digital Radiography)

X線画像検査はDR時代へ

デジタルX線センサー

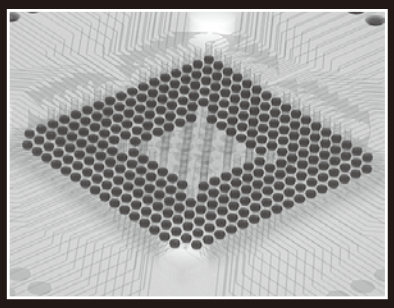

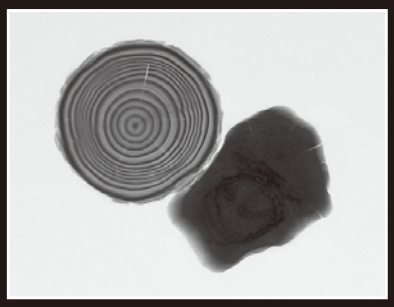

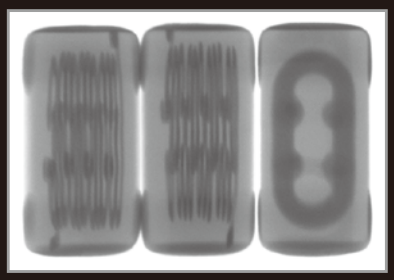

サンプル画像

搭載例

スタンダードモデル

仕　様

スタンダードモデル			
型番	NX-02SN	NX-04SN	NX-06SN
センサー構造	Multi CCD Detector方式		
シンチレータ	Gd_2O_2S:Tb(標準)		
CCD画素ピッチ	水平9.5μm×垂直7.5μm		
CCDピッチ	水平36.0mm×垂直22.0mm		
読取り画素数	7,872×6,144 (4,837万画素)	5,904×4,608 (2,721万画素)	4,608×3,936 (1,814万画素)
撮影サイズ	最大432×348mm	最大324×261mm	216×261mm
データ出力	DICOM/BMP/JPEG/TIFF/PNG/GIF		
使用温度範囲	15～35℃		
使用湿度範囲	30～70%RH		
使用電源	ACアダプター(12V)		
消費電力	48W	27W	19W
外形寸法	552×395×61mm	449×307×61mm	327×304×61mm
重量	7.6kg	5.2kg	3.9kg

高解像度モデル

仕　様

高解像度モデル			
型番	NX-04H	NX-08H	NX-016H
センサー構造	Multi CCD Detector方式		
シンチレータ	Gd_2O_2S:Tb(標準)		
CCD画素ピッチ	水平7.2μm×垂直5.6μm		
CCDピッチ	水平17.0mm×垂直17.0mm		
撮影エリア(CCD1個あたり)	水平31.0mm×垂直23.0mm		
読取り画素数	7,380×8,192 (6,045万画素)	5,904×6,144 (3,627万画素)	2,952×4,096 (1,209万画素)
撮影サイズ	250×267mm	202×202mm	136×102mm
データ出力	DICOM/BMP/JPEG/TIFF/PNG/GIF		
使用温度範囲	15～35℃(湿度30～75%RH)		
使用電源	ACアダプター(DC12V)		
消費電力	60W	40W	15W
外形寸法	400×400×62mm	365×372×62mm	219×199×55mm
重量	7.0kg	4.5kg	1.7kg

パソコン推奨動作環境

OS	Windows 7 / 8
CPU	intel Celeron 1GHz 以上
メモリー	4GB（4GB 以上奨励）
ハードディスク	250GB 以上
モニター	XGA Size（1024×768 ピクセル）
周辺機器	USB2.0Port×1 DVD/CD-RW ドライブ ×1

付属品　●NX専用イメージングソフトウエア　●USBケーブル　●ACアダプター

SOFTEX® ソフテックス株式会社

■営 業 本 部　〒243-0401　神奈川県海老名市東柏ヶ谷 5-19-18
PHONE 046-232-2571　FAX 046-232-1179
E-mail sales@softex-kk.co.jp

URL：http://www.softex-kk.co.jp/

代理店・特約店

18.01.100(N)